


Характеристики

Исполнение	Закаленная головка блока цилиндров Хромированные поршни Пружинный возвратный механизм
Рабочее давление	макс. 700 бар
Материал	Сталь

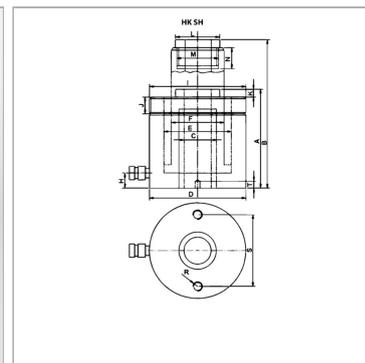

Информация о продукте

Pressure force	578.2 kN
Pressure force	60 t
Ход	153 mm
I	6.1/4" -12
C	56 mm
A	315 mm
D	160 mm
K	4 mm
L	80 mm
H	31 mm
F	95 mm

F	95 mm
R	1/2" -13
N	12 mm
E	125 mm
B	468 mm
T	14 mm
J	48 mm
S	130 mm
M	2.3/4"-16
Площадь	84 cm ²
Объем	1288 cm ³

Указания

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

Цилиндры с пустотелым поршнем используются для управления давлением и тягой. Простое крепление при помощи резьбы на корпусе цилиндра. Поршневые маслосъемные кольца для предотвращения загрязнений. Возможность замены опорной головки.

Комплект поставки

с быстродействующей муфтой 3/8"-18 NPT