


Характеристики

Модель	Штекер с центральным винтом, конструкция А
Норма	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
Рабочая температура	-40 °C to +125 °C
Материал	Корпус: Полиамид Контакты: Сплав CuZn
Степень защиты	IP 65

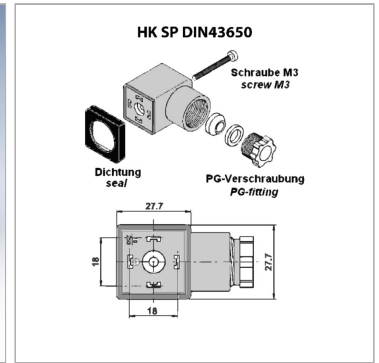

Информация о продукте

Цвет прозрачный

Исполнение со светодиодом для 110 В AC

Комплект поставки

вкл. уплотнение и винт M3