


### Характеристики

<b>Модель</b>	Штекер с центральным винтом, конструкция А
<b>Норма</b>	EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400
<b>Рабочая температура</b>	-40 °C to +125 °C
<b>Материал</b>	Корпус: Полиамид Контакты: Сплав CuZn
<b>Степень защиты</b>	IP 65

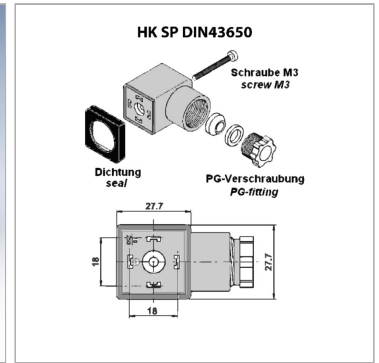

### Информация о продукте

**Цвет** transparent / grey

**Исполнение** с СИД 12/24 В и блоком схемной защиты

### Комплект поставки

вкл. уплотнение и винт M3