


Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ток переключения макс.    | 1 А                                      |
| Контактная нагрузка макс. | 24 VA                                    |
| Применение                | для реле уровня и температуры<br>НК 64EJ |
| Гистерезис                | 10 K ± 3 K                               |

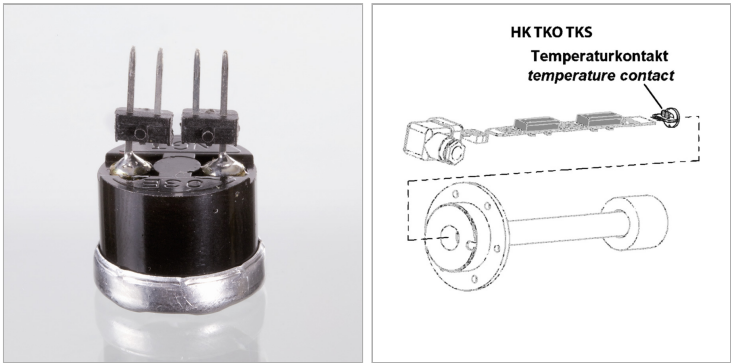

Информация о продукте

|                    |       |                      |                    |
|--------------------|-------|----------------------|--------------------|
| Точка переключения | 60 °C | Напряжение           | 24 В               |
| Напряжение         | 24 В  | Функция переключения | замыкающий контакт |

Указания

Установка и сборка должны выполняться только квалифицированным персоналом. Контакты для измерения уровня или температурные датчики должны соединяться с платой чистыми и свободными от масла. Для безупречной работы температурных датчиков важно, чтобы они прилегали к днищу погружной трубы без воздушного зазора. Следует убедиться, что плата вставлена в погружную трубу до упора и была зафиксирована.

Описание

для монтажа на контактной пластине реле уровня и температуры НК64EJ