


Характеристики

Исполнение	Биметаллический коммутирующий элемент с 1 температурным контактом
Рабочая температура макс.	80 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Подключение к электросети	Приборный штекер МЗ (3-контактный)
Рабочее напряжение	макс. 230 В перем. тока
Материал	трубка реле - латунь Уплотнение: БНК
Гистерезис	10 K ± 5 K

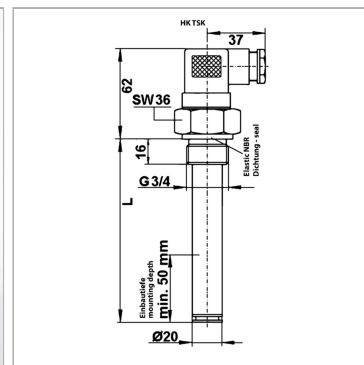

Информация о продукте

Точка переключения	70 °C
Функция переключения	размыкающий контакт

Функция переключения	размыкающий контакт
L	340 mm

Комплект поставки

вкл. штекер