


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Биметаллический коммутирующий элемент с 1 температурным контактом
<b>Рабочая температура макс.</b>	80 °C
<b>Рабочее давление</b>	макс. 1 бар
<b>Подключение к электросети</b>	Приборный штекер МЗ (3-контактный)
<b>Рабочее напряжение</b>	макс. 230 В перем. тока
<b>Материал</b>	трубка реле - латунь Уплотнение: БНК
<b>Гистерезис</b>	10 K ± 5 K

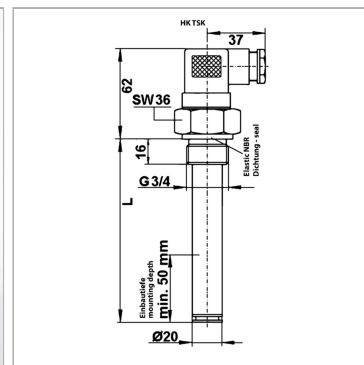

### Информация о продукте

<b>Точка переключения</b>	80 °C
<b>Функция переключения</b>	размыкающий контакт

<b>Функция переключения</b>	размыкающий контакт
<b>L</b>	340 mm

### Комплект поставки

вкл. штекер