HK V0 590 0490

Шоковый клапан

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Исполнение	крепление непосредственно с помощью фланца уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 300 бар
Применение	For hydraulic planetary motors
Крепление	Schraubensatz HKM835 für Ventil HK V0 590 0500 Schraubensatz HKM1035 für Ventil HK V0 590 0490 / 0505

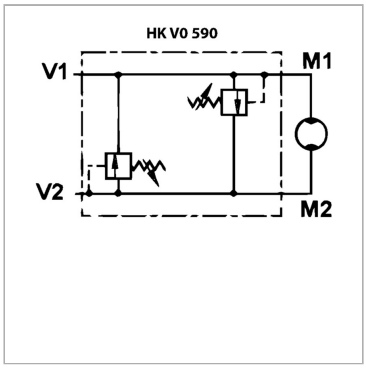

Информация о продукте

Расход макс.	60 l/min	**Диапазон регулировки макс.**	180 bar
Для двигателя	HK EPMS, HK HM BMS	**Диапазон регулировки min.**	40 bar
Диапазон регулировки макс.	180 bar	**Соединение**	G 1/2 female

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Указание по заказу

Пружины для других диапазонов регулировки могут поставляться дополнительно.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua