


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	конусный затвор управляемый - одностороннего действия
<b>Материал</b>	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали
<b>Рабочее давление</b>	макс. 320 бар

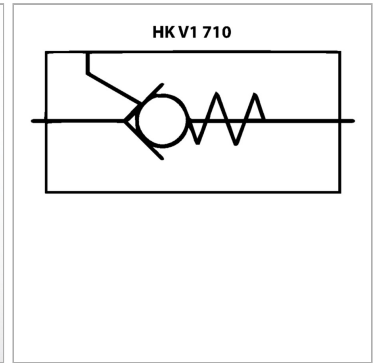

### Информация о продукте

<b>Размыкающее давление пот.</b>	2.5 bar
<b>Соотношение регулирования перепуском</b>	1:9,8
<b>Q макс.</b>	15 l/min
<b>B</b>	31 mm

<b>C</b>	G 1/4"
<b>A</b>	103 mm
<b>D</b>	G 1/4"
<b>SW</b>	36 mm

SW = размер под ключ

### Указания

Следует учитывать: макс. высота профиля резьбы S1 = 10,1 мм!