


Характеристики

Исполнение	конусный затвор управляемый - одностороннего действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали
Рабочее давление	макс. 320 бар

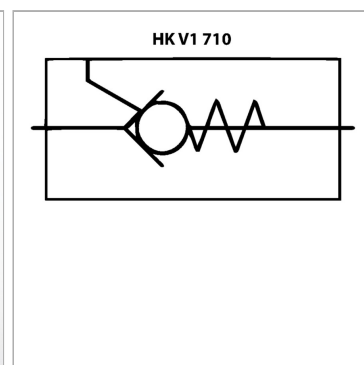

Информация о продукте

Размыкающее давление пот.	0.5 bar
Соотношение регулирования перепуском	1:4,4
Q макс.	80 l/min
B	45 mm

C	G 1/4"
A	151 mm
D	G 3/4"
SW	55 mm

SW = размер под ключ

Указания

Следует учитывать: макс. высота профиля резьбы S1 = 10,1 мм!