


Характеристики

Исполнение	конусный затвор управляемый - одностороннего действия
Материал	Корпус: оцинкованная сталь Внутренние детали из закаленной стали
Рабочее давление	макс. 320 бар

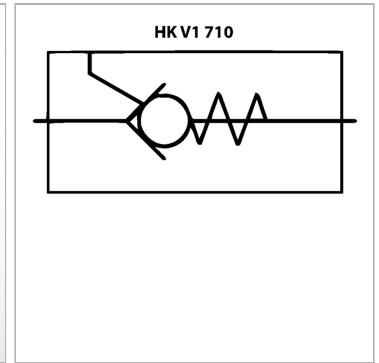

Информация о продукте

Размыкающее давление пот.	1 bar
Соотношение регулирования перепуском	1:3,5
Q макс.	120 l/min
B	52 mm

C	G 1/4"
A	165 mm
D	G 1"
SW	55 mm

SW = размер под ключ

Указания

Следует учитывать: макс. высота профиля резьбы S1 = 10,1 мм!