


Характеристики

Исполнение	из стали с высокоточным клапанным шпинделем suitable for control panel installation
Рабочее давление	до 400 бар

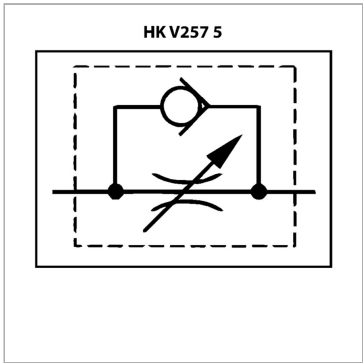

Информация о продукте

Расход макс.	8 l/min
Давление пот.	400 bar
C	16 mm
B	64 mm

B	64 mm
Резьба	G 1/8"
A	50 mm
D	13.5 mm

Показатели для макс. пропускной способности при Δр=20бар

Указания

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

Точная регулировка объемного расхода или запираение в одном направлении, в противоположном направлении свободное протеканиеМеталлическое уплотнение, не допускающее утечек, линейное изменение проходного сеченияТочное дросселирование в большом диапазоне протеканиядавление открывания обратного клапана 0,35 барНастройка производится как на дроссельном клапанеВинт с внутренним шестигранником в ручке настройки служит для фиксацииДля установки в распределительный щит поставляется дополнительная контргайка