


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Тип А - среднее положение открытое Тип С - среднее положение закрытое
<b>Материал</b>	Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали

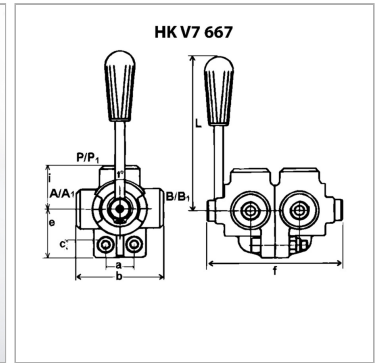

### Информация о продукте

<b>Давление макс.</b>	220 bar
<b>Q макс.</b>	120 l/min
<b>Соединения</b>	3/4"
<b>i</b>	47 mm
<b>f</b>	160 mm

<b>a</b>	32 mm
<b>c</b>	11 mm
<b>e</b>	54 mm
<b>L</b>	125 mm
<b>b</b>	91 mm

### Указания

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage