


### Характеристики

<b>Исполнение</b>	Тип А - среднее положение открытое
	Тип С - среднее положение закрытое
<b>Материал</b>	Корпус: Отливка, внутренние элементы из стали

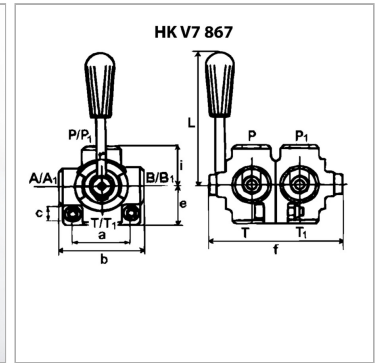

### Информация о продукте

<b>Давление макс.</b>	220 bar	<b>a</b>	74 mm
<b>Q макс.</b>	90 l/min	<b>c</b>	8.5 mm
<b>Соединения</b>	3/4"	<b>e</b>	47.5 mm
<b>f</b>	180 mm	<b>L</b>	125 mm
<b>i</b>	47.5 mm	<b>b</b>	95 mm

### Указания

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage