

Обратный клапан для непосредственной установки в цилиндр VRDE


Обновлено: 05.04.24

Характеристики

Исполнение конусный затвор
управляемый - двойного действия
крепление непосредственно к цилиндру
при помощи фланца

Материал Корпус из стали

Рабочее давление макс. 300 бар

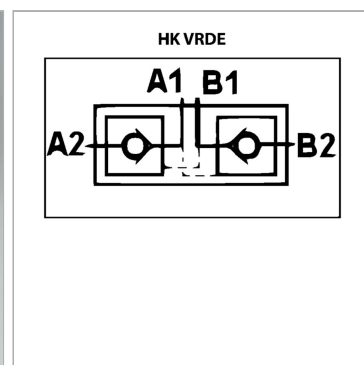

Информация о продукте

Размыкающее давление пом.	0.6 bar
Соотношение регулирования перепуском	1:4,5
Q макс.	20 l/min
E	40 mm
C	68.5 mm
B	84 mm

G	10 mm
A	88.5 mm
D	24 mm
F	27 mm
Соединение A1, A2, B1	G 1/4" - IG
Полый винт B2	1/4" AG

Указания

мин. рекомендуемое расстояние между патрубками подачи масла: 144 мм при HK VRDE 10 CIL / 150 мм при HK VRDE 20 CIL

Комплект поставки

вкл. пустотелый винт и уплотнения