

## Обратный клапан для непосредственной установки в цилиндр VRDE


Обновлено: 05.04.24

### Характеристики

**Исполнение** конусный затвор  
управляемый - двойного действия  
крепление непосредственно к цилиндру  
при помощи фланца

**Материал** Корпус из стали

**Рабочее давление** макс. 300 бар

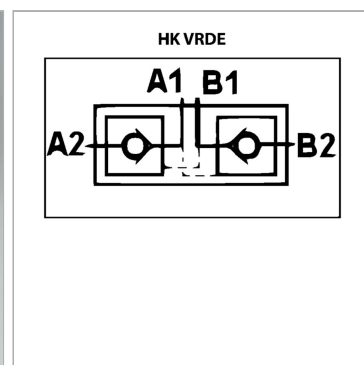

### Информация о продукте

<b>Размыкающее давление пом.</b>	0.6 bar
<b>Соотношение регулирования перепуском</b>	1:4,9
<b>Q макс.</b>	20 l/min
<b>E</b>	45 mm
<b>C</b>	72 mm
<b>B</b>	86 mm

<b>G</b>	12 mm
<b>A</b>	90.5 mm
<b>D</b>	26 mm
<b>F</b>	31 mm
<b>Соединение A1, A2, B1</b>	G 3/8" - IG
<b>Полый винт B2</b>	3/8" AG

### Указания

мин. рекомендуемое расстояние между патрубками подачи масла: 144 мм при HK VRDE 10 CIL / 150 мм при HK VRDE 20 CIL

### Комплект поставки

вкл. пустотелый винт и уплотнения