


Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Конструкция	прямые
Модель	Обратный клапан, ввертное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

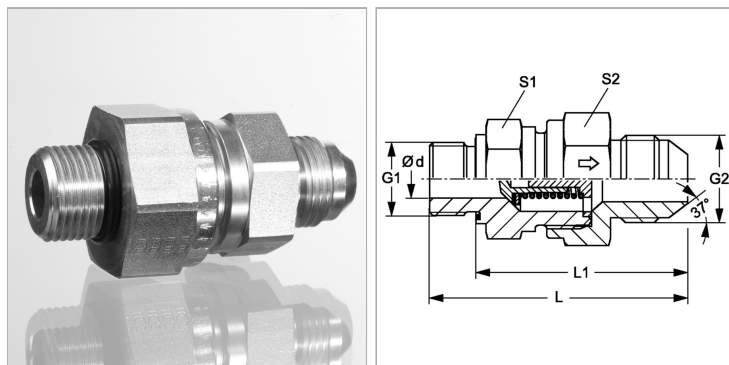

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар
Рабочее давление, бар	PN 315
Ø d	9.5 mm
G1	M 16 x 1.5
G2	3/4" -16 UNF

G2	3/4" -16 UNF
L1	55 mm
L	67 mm
S1	27
S2	32

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Описание

Направление потока от ввертной цапфы

Указание по заказу

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 бар.