HVM 18 ED 10 HJ

Обратный клапан, ввертное соединение

Обновлено: 05.09.24

Характеристики

Форма уплотнения 1	Форма E
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Конструкция	прямые
Модель	Обратный клапан, ввертное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

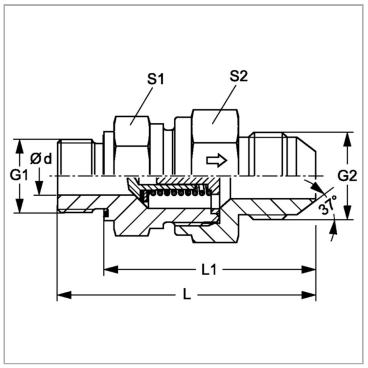

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар	**G2**	7/8" -14 UNF
Рабочее давление, бар	PN 315	**L1**	61.5 mm
Ø d	11.5 mm	**L**	73.5 mm
G1	M 18 x 1,5	**S1**	32
G2	7/8" -14 UNF	**S2**	36

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

Описание

Направление потока от ввертной цапфы

Указание по заказу

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 бар.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua