


Характеристики

Форма уплотнения 1	Уплотнение кольцом круглого сечения
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF
Конструкция	прямые
Модель	Обратный клапан, ввертное соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

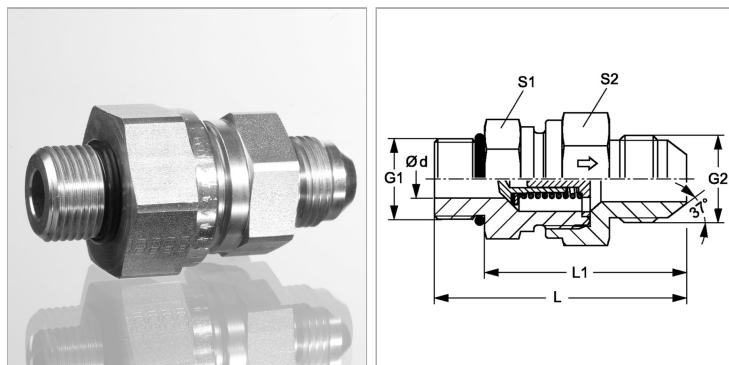

Информация о продукте

Давление реагирования	ок. 1 бар
Рабочее давление, бар	PN 315
Ø d	9.5 mm
G1	3/4" -16 UNF
G2	3/4" -16 UNF

G2	3/4" -16 UNF
L1	52.5 mm
L	66.5 mm
S1	27
S2	32

PN = Номинальное давление (бар)

PB = макс. Рабочее давление (бар)

SW, S1, S2, S3 = размер под ключ

Описание

Направление потока от ввертной цапфы

Указание по заказу

Поставляется также с давлением реагирования 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 бар.