


Характеристики

Изменение длины	от + 2 % до - 4 %
Температура макс.	150 °C
Рабочие среды	Вода Минеральное масло (до + 100 °C) Эмульсии воды и масла
Температура min.	-10 °C
Цвет	черный
Наружный слой	Экологичная синтетическая резина
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной стальной проволоки
Норма	EN 853 1SN
Внутренний слой	Водо-, масло- и жаростойкая синтетическая резина
Область применения	Устройства для очистки под высоким давлением

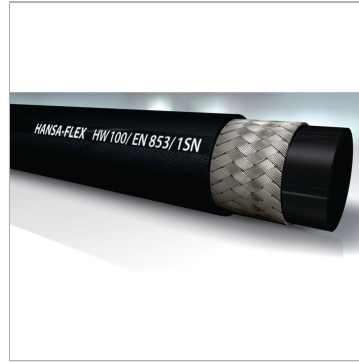

Информация о продукте

Наружный Ø пот.	20.6 mm
Дюймы	1/2"
Продавливающее усилие	640 bar
Размер	8

Мин. радиус изгиба	180 mm
Внутренний Ø пот.	12.7 mm
Рабочее давление	220 bar
DN*	12

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Изменение длины шланга определяется при проверке по EN ISO 1402 при макс. рабочем давлении.