# IBA 008

## Металлорукав

Обновлено: 04.28.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Температура макс.** | 550 °C |
| **Температура min.** | -200 °C |
| **Допуск** | Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384 |
| **Норма** | DIN EN ISO 10380 |
| **Материал шланга** | нержавеющая сталь 1.4404 |
| **Температура** | только для шланга |
| **Область применения** | Хорошо подходит для использования в технологии газа |
| **Оплетка** | 1 оплетка из 1.4301 |
| **Исполнение** | кольцевое гофрирование<br>стенки средней толщины<br>одностенный<br>обычное гофрирование |
| **Свойства** | Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре |

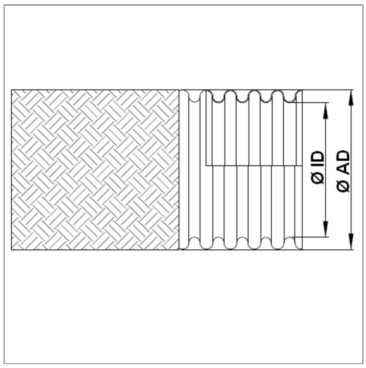


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Вес на м** | 0.214 kg | **Рабочее давление при 20°C (стат.)** | 135 bar |
| **Радиус изгиба, статический** | 32 mm | **Ø ID** | 8.2 mm |
| **Выпускаемая длина (м)** | По запросу | **Ø AD** | 13.6 mm |
| **Радиус изгиба, динамический** | 165 mm | **Допуски Дв / Дн** | 0.3 mm |

### Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

### Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua