IBA 040

Металлорукав

Обновлено: 04.28.24

Характеристики

Температура макс.	550 °C
Температура min.	-200 °C
Допуск	Approval for all gases according to DVGW Worksheet G 260, DIN 3384
Норма	DIN EN ISO 10380
Материал шланга	нержавеющая сталь 1.4404
Температура	только для шланга
Область применения	Хорошо подходит для использования в технологии газа
Оплетка	1 оплетка из 1.4301
Исполнение	кольцевое гофрирование стенки средней толщины одностенный обычное гофрирование
Свойства	Использованный производственный материал обеспечивает надежную коррозионную стойкость отлично приспособлены для работы с агре

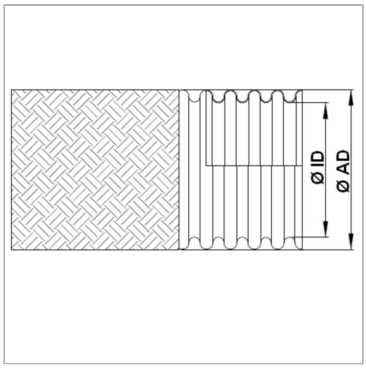

Информация о продукте

Вес на м	1.2 kg	**Рабочее давление при 20°C (стат.)**	30 bar
Радиус изгиба, статический	100 mm	**Ø ID**	40 mm
Выпускаемая длина (м)	от 10 до 12	**Ø AD**	54 mm
Радиус изгиба, динамический	480 mm	**Допуски Дв / Дн**	1.2 mm

Указания

Для значений давления следует учитывать динамические и термические уменьшающие коэффициенты.Приведенные значения давления относятся только к шлангам.

Указание по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua