INDUSTRIE 35-6

Промышленный шланг из резины

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Температура макс.	70 °C
Температура min.	-35 °C
Рабочие среды	Пресная вода Морская вода Загрязненная вода Жидкости с малой кислотностью и щелочностью в диапазоне значений PH от 5 до 8
Цвет	черный
Особые признаки	seawater and ozone resistant Стойкость к атмосферным воздействиям и старению
Наружный слой	Синтетическая резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая кордная ткань
Внутренний слой	Синтетическая резина
Область применения	Судостроительные заводы и судоходство Очистка и промывка Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство

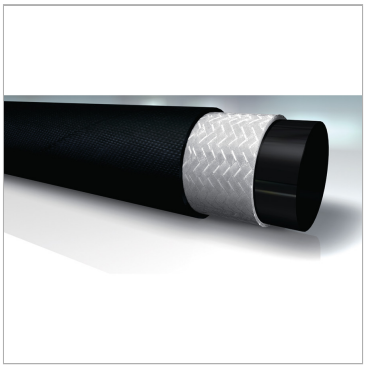

Информация о продукте

Наружный Ø	47 mm	**Рабочее давление**	15 bar
Внутренний Ø	35 mm	**блок**	Reel
Толщина стенок	6 mm	**Длина рулона**	40 m
Рабочее давление	15 bar	**only per spool**	✔

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua