


Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Вода
Температура min.	-25 °C
Цвет	черный
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина
Внутренний слой	Синтетическая резина
Область применения	Всасывающие и напорные системы низкого давления Промышленность и строительство

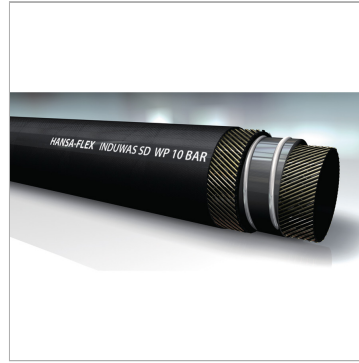

Информация о продукте

Дюймы	4"	Внутренний Ø пот.	101.6 mm
Продавливающее усилие	30 bar	Толщина стенок	6.5 mm
Наружный Ø	115 mm	Рабочее давление	10 bar
Мин. радиус изгиба	500 mm	блок	Reel
Вакуум	0.93 bar	Длина рулона	40 m
Внутренний Ø пот.	101.6 mm	only per spool	✓