


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство, в качестве шланга низкого давления
<b>Внутренний слой</b>	Натуральный и синтетический резина
<b>Вставка</b>	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина, стойкий к атмосферным воздействиям
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура макс.</b>	70 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода Воздух

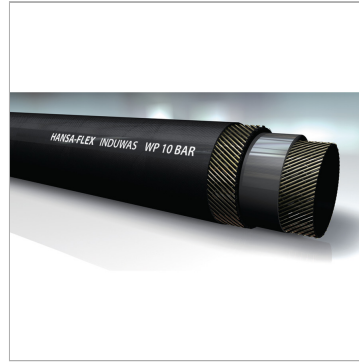

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	-
<b>Внутренний Ø ном.</b>	40 mm
<b>Наружный Ø</b>	53 mm
<b>блок</b>	Reel
<b>Рабочее давление</b>	10 bar

<b>Рабочее давление</b>	10 bar
<b>Продавливающее усилие</b>	30 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	280 mm
<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>only per spool</b>	✓