


### Характеристики

<b>Температура макс.</b>	70 °C
<b>Рабочие среды</b>	Вода
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Цвет</b>	черный
<b>Вставка</b>	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
<b>Наружный слой</b>	Синтетическая резина
<b>Внутренний слой</b>	Синтетическая резина
<b>Область применения</b>	Всасывающие и напорные системы низкого давления Промышленность и строительство

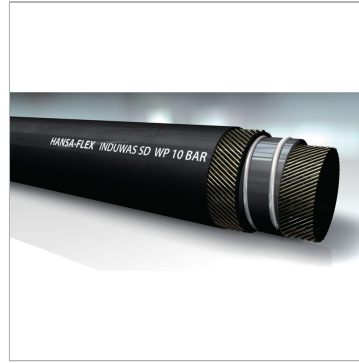

### Информация о продукте

<b>Дюймы</b>	1.3/4"
<b>Продавливающее усилие</b>	30 bar
<b>Наружный Ø</b>	55 mm
<b>Мин. радиус изгиба</b>	185 mm
<b>Вакуум</b>	0.93 bar
<b>Толщина стенок</b>	5 mm

<b>Толщина стенок</b>	5 mm
<b>Внутренний Ø пот.</b>	44.5 mm
<b>Рабочее давление</b>	10 bar
<b>блок</b>	Reel
<b>Длина рулона</b>	40 m
<b>only per spool</b>	✓