


Характеристики

Область применения	Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство, в качестве шланга низкого давления
Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
Наружный слой	Синтетическая резина, стойкий к атмосферным воздействиям
Цвет	черный
Температура min.	-25 °C
Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Вода Воздух

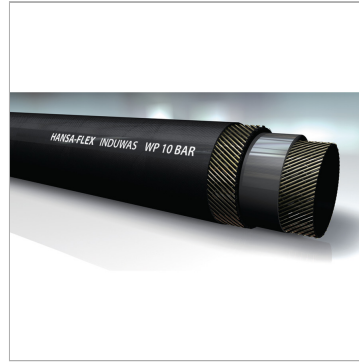

Информация о продукте

Дюймы	1.3/4"	Рабочее давление	10 bar
Внутренний Ø ном.	44.5 mm	Продавливающее усилие	30 bar
Наружный Ø	54 mm	Мин. радиус изгиба	445 mm
блок	Reel	Длина рулона	40 m
Рабочее давление	10 bar	only per spool	✓