


Характеристики

Температура макс.	70 °C
Рабочие среды	Вода
Температура min.	-25 °C
Цвет	черный
Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка и спираль из стальной проволоки
Наружный слой	Синтетическая резина
Внутренний слой	Синтетическая резина
Область применения	Всасывающие и напорные системы низкого давления Промышленность и строительство

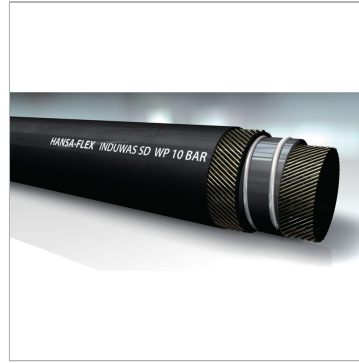

Информация о продукте

Дюймы	2.1/2"
Продавливающее усилие	30 bar
Наружный Ø	75 mm
Мин. радиус изгиба	300 mm
Вакуум	0.93 bar
Толщина стенок	6 mm

Толщина стенок	6 mm
Внутренний Ø пот.	63.5 mm
Рабочее давление	10 bar
блок	Reel
Длина рулона	40 m
only per spool	✓