

Характеристики

Область применения	Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство, в качестве шланга низкого давления
---------------------------	--

Внутренний слой	Натуральный и синтетический резина
------------------------	------------------------------------

Вставка	Высокопрочная синтетическая текстильная прослойка
----------------	---


Наружный слой	Синтетическая резина, стойкий к атмосферным воздействиям
----------------------	--

Цвет	черный
-------------	--------

Температура min.	-25 °C
-------------------------	--------

Температура макс.	70 °C
--------------------------	-------

Рабочие среды	Вода Воздух
----------------------	----------------

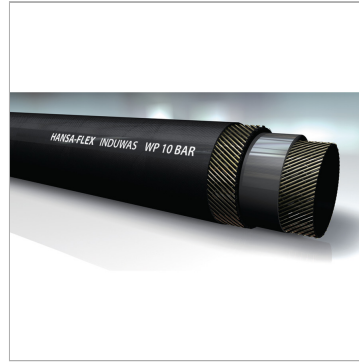

Информация о продукте

Дюймы	3"
Внутренний Ø ном.	75 mm
Наружный Ø	91 mm
блок	Reel
Рабочее давление	10 bar

Рабочее давление	10 bar
Продавливающее усилие	30 bar
Мин. радиус изгиба	550 mm
Длина рулона	40 m
only per spool	✓