


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности
<b>Соединение 1 + 2</b>	Вставная втулка
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Цвет</b>	черный
<b>Модель</b>	Вставной соединитель
<b>Рабочие среды</b>	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Материал</b>	Корпус из сополимера ацетата; кольцо круглого сечения из нитрила

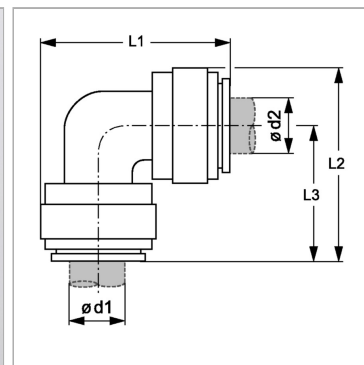

### Информация о продукте

<b><math>\varnothing d2</math></b>	6 mm
<b><math>\varnothing d1</math></b>	8 mm
<b>L2</b>	29 mm

<b>L2</b>	29 mm
<b>L3</b>	21 mm
<b>L1</b>	30 mm