


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности
<b>Форма уплотнения 1</b>	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е
<b>Соединение 1</b>	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
<b>Соединение 2</b>	Вставная втулка
<b>Конструкция</b>	Угол 90°
<b>Модель</b>	Угловой соединитель со стенной соединительной пластиной
<b>Рабочие среды</b>	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Материал</b>	Латунь

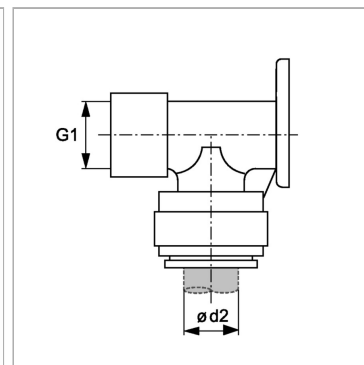

### Информация о продукте

**Ø d2** 22 mm

**G1** G 3/4" -14