K- 07 10 05 76

PVC braided hose, fluorescent green, Safety

Обновлено: 05.08.24

Характеристики

Внутренний слой	Мягкий ПВХ
Вставка	Одна прослойка в виде текстильной оплетки
Наружный слой	Мягкий ПВХ
Цвет	зеленый
Температура	-15 °C to +60 °C

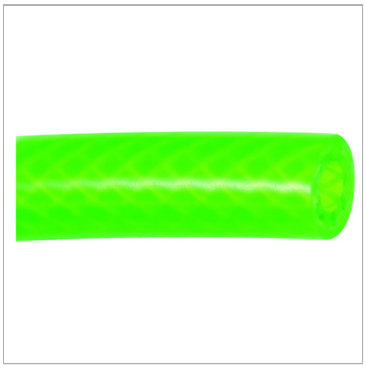

Информация о продукте

макс. рабочее давление при 23°C воздуха/газа	20 bar	**Внутренний Ø шланга**	9 mm
макс. рабочее давление при 23°C жидкости	15 bar	**Внешний Ø шланга**	15 mm
Длина рулона	50 m	**блок**	Reel

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

Flexible, pressure-resistant and non-abrasive standard hose for a wide range of applications in industry, machinery and plant construction, commerce, manual trades and laboratories, complies with EU Regulation No. 10/2011 regarding contact with food, simulants A, B, C, good chemical resistance when gaseous or liquid media are conveyed, use of high-quality materials guarantees enhanced durability and UV protection.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua