
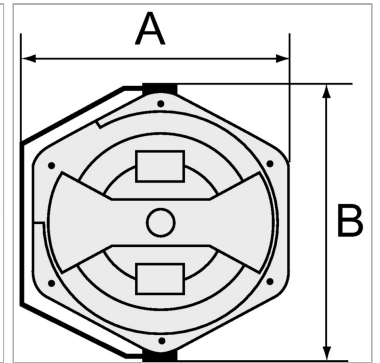


Характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Материал шланга | Braided polyurethane |
| Рабочее давление | Max. 16 bar; 13.5 x 9.5 mm hose: max. 12 bar |
| Рабочая температура | -20 °C to +60 °C |
| Угол качания | 300° |
| Дополнительная информация | Gehäuse von K-07100621, K-07100620 und K-07100618 wie Abbildung K-07100614 |

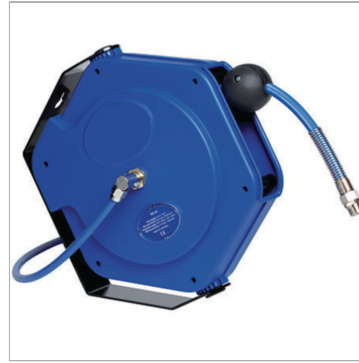

Информация о продукте

| | |
|----------------------|--------------|
| Размер шланга | 12 mm x 8 mm |
| В | 436 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| A | 394.5 mm |
| Длина шланга | 7 m |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose (not Art. K-07100618).

Дополнительная информация

Housing of K-07100621, K-07100620 and K-07100618 identical to K-07100614