
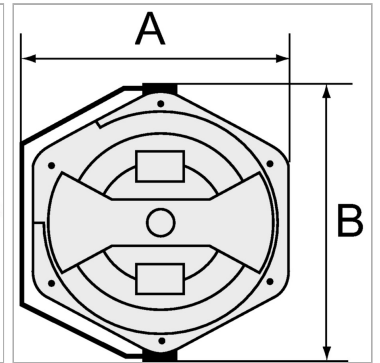


Характеристики

Материал шланга	Braided polyurethane
Рабочее давление	Max. 16 bar; 13.5 x 9.5 mm hose: max. 12 bar
Рабочая температура	-20 °C to +60 °C
Угол качания	300°
Дополнительная информация	Gehäuse von K-07100621, K-07100620 und K-07100618 wie Abbildung K-07100614

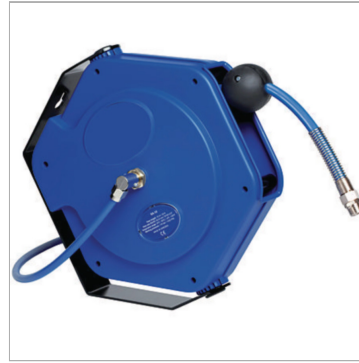

Информация о продукте

Размер шланга	13,5 mm x 9,5 mm
В	436 mm

A	394.5 mm
Длина шланга	14 m

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For easy mounting on the wall or ceiling. Closed, rugged, impact-resistant housing made of POM, supply/outlet R 1/4 male thread and lightweight, hard-wearing, oil-resistant polyurethane hose. Incl. 2 m feeder hose (not Art. K-07100618).

Дополнительная информация

Housing of K-07100621, K-07100620 and K-07100618 identical to K-07100614