


Hose reels for compressed air and water, lightweight type

Характеристики

Материал шланга	ПВХ
Рабочее давление	max. 12 bar (K-07100622); max. 20 bar (K-07100623)
Рабочая температура	макс. +60 °C
Угол качания	180°
Дополнительная информация	G 1/4 Eingangsstutzen

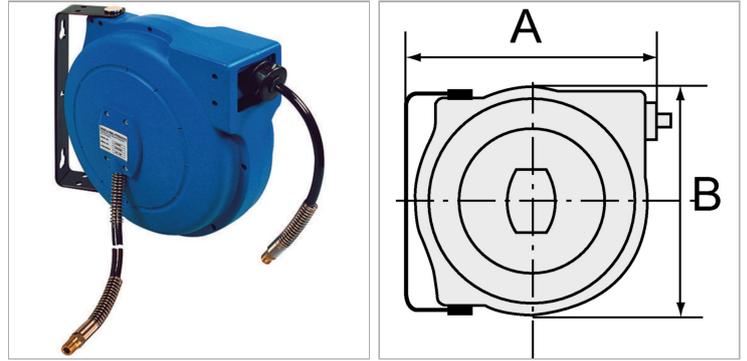

Информация о продукте

Размер шланга	12 mm x 6 mm
В	400 mm

A	445 mm
Длина шланга	15 m

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

High-quality, impact-resistant polypropylene housing. An automatic latching mechanism allows the hose to be engaged at any length. Enclosed spring. Precise locking device for continuous feeding or stop function. Reel guide prevents excessive wear on the hose.

Дополнительная информация

G 1/4 Inlet nozzle