


### Характеристики

<b>Внутренний слой</b>	Soft-PVC, black
<b>Вставка</b>	Оплетка из полиэфира
<b>Наружный слой</b>	Soft-PVC, blue
<b>Температура</b>	-20 °C to +60 °C
<b>Длина рулона</b>	50 m

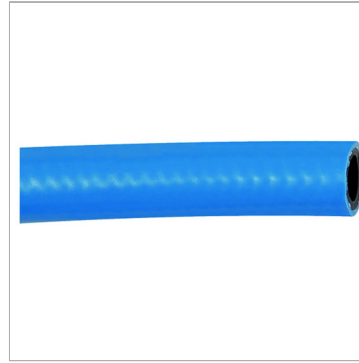

### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø шланга</b>	10 mm
<b>Внешний Ø шланга</b>	15.5 mm
<b>блок</b>	Reel

<b>блок</b>	Reel
<b>Max. working pressure resistance at 23°C</b>	15 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	35 mm

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Highly flexible hose for compressed air applications in workshop areas (compressed air feed for pneumatic tools, equipping assembly stations, etc.). Thanks to the even fabric reinforcement, this hose combines high pressure resistance, very good handling and high mechanical strength with excellent bond adhesion. The high level of ozone resistance further enhances the hose's durability and reliability. TÜV approved.