


Характеристики

Область применения	welding equipment welding robots welding machines Welding Related areas
Цвет	черный
Температура min.	-40 °C
Температура макс.	90 °C

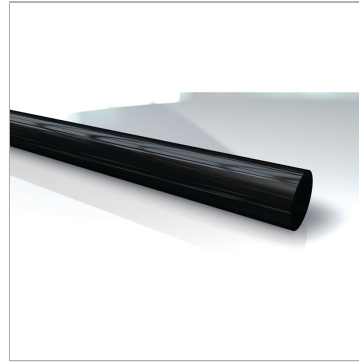

Информация о продукте

Внутренний Ø ном.	2 mm
Наружный Ø ном.	4 mm
Толщина стенок	1 mm

Max. working pressure resistance at 23°C	27 bar
Мин. радиус изгиба	7 mm
Длина рулона	50 m

Дополнительная информация

- Flame retardant according to UL94 V2/V0 - Welding-spark resistant - Halogen-free according to EN 50267-2-1 (complies with IEC 60754-1) - LABS free (free from paint-adhesion inhibiting substances) - UV-resistant - can be used with drag chains - flexible - resistant to bending - very good wear resistance - plasticiser free