


### Характеристики

<b>Область применения</b>	welding equipment welding robots welding machines Welding Related areas
<b>Цвет</b>	черный
<b>Температура min.</b>	-40 °C
<b>Температура макс.</b>	90 °C

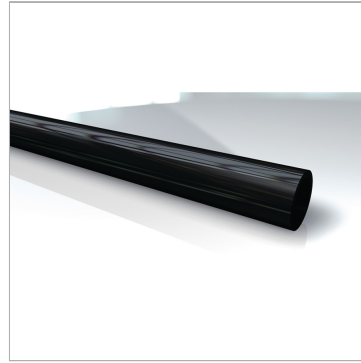

### Информация о продукте

<b>Внутренний Ø ном.</b>	6 mm
<b>Наружный Ø ном.</b>	10 mm
<b>Толщина стенок</b>	2 mm

<b>Max. working pressure resistance at 23°C</b>	21 bar
<b>Мин. радиус изгиба</b>	15 mm
<b>Длина рулона</b>	50 m

### Дополнительная информация

- Flame retardant according to UL94 V2/V0 - Welding-spark resistant - Halogen-free according to EN 50267-2-1 (complies with IEC 60754-1) - LABS free (free from paint-adhesion inhibiting substances) - UV-resistant - can be used with drag chains - flexible - resistant to bending - very good wear resistance - plasticiser free