


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | welding equipment<br>welding robots<br>welding machines<br>Welding Related areas |
| <b>Цвет</b>               | черный   |
| <b>Температура min.</b>   | -40 °C   |
| <b>Температура макс.</b>  | 90 °C  |

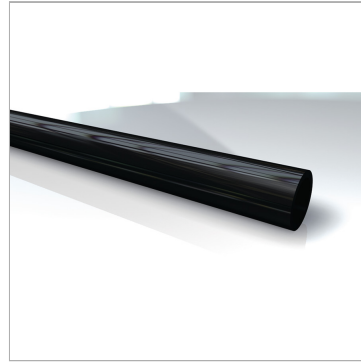

### Информация о продукте

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Внутренний Ø ном.</b> | 8 mm  |
| <b>Наружный Ø ном.</b>   | 12 mm |
| <b>Толщина стенок</b>    | 2 mm  |

|   |        |
|---|--------|
| <b>Max. working pressure resistance at 23°C</b> | 18 bar |
| <b>Мин. радиус изгиба</b>                       | 26 mm  |
| <b>Длина рулона</b>                             | 50 m   |

### Дополнительная информация

- Flame retardant according to UL94 V2/V0 - Welding-spark resistant - Halogen-free according to EN 50267-2-1 (complies with IEC 60754-1) - LABS free (free from paint-adhesion inhibiting substances) - UV-resistant - can be used with drag chains - flexible - resistant to bending - very good wear resistance - plasticiser free