K- 07 15 01 05

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

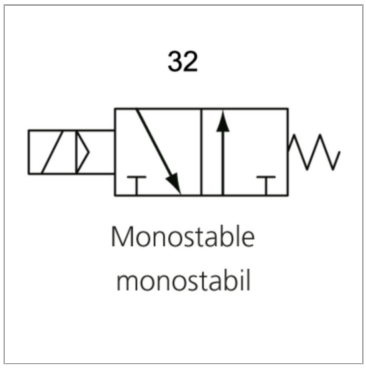

Информация о продукте

Соединение	G 3/8"	**Управление**	Monostabil
Подключение вентиляции	G 3/8	**Номер схемы соединений**	32
Расход nom.	1500 l/min	**Напряжение**	24 V DC
Управление	Monostabil	**Типоразмер**	300

Указания

Прочие данные только по запросу.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua