


### Характеристики

<b>Рабочее давление</b>	1.5 - 8 bar
<b>Область температур</b>	-20 °C to +70 °C
<b>мин. рабочее давление</b>	1,5 bar
<b>Подключение к электросети</b>	Connector Type B acc. to ISO 4400
<b>Измерение расхода воздуха</b>	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
<b>Степень защиты</b>	IP 65
<b>Корпус клапана</b>	Aluminium alloy

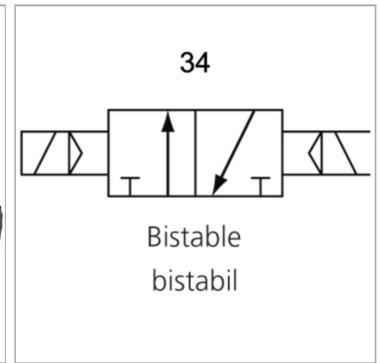

### Информация о продукте

<b>Соединение</b>	G 1/4"
<b>Подключение вентиляции</b>	G 1/4
<b>Расход пот.</b>	1300 l/min
<b>Управление</b>	Bistabil

<b>Управление</b>	Bistabil
<b>Номер схемы соединений</b>	34
<b>Напряжение</b>	230 V, 50 Hz
<b>Типоразмер</b>	300

### Указания

Прочие данные только по запросу.