


3/2-way valve, manually operated, with short wing lever, NC, monostable, for panel mounting

Обновлено: 04.25.24

Характеристики

Рабочее давление	0 - 10 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Корпус клапана	Aluminium alloy

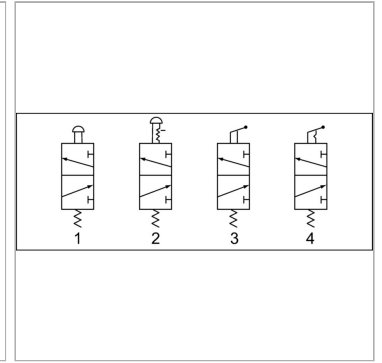

Информация о продукте

Соединение	G 1/4"
Подключение вентиляции	G 1/4
Расход пот.	550 l/min

Расход пот.	550 l/min
Цвет рукоятки переключения	schwarz
Номер схемы соединений	3

Указания

Прочие данные только по запросу.