


3/2-way pilot valve, monostable, normally closed (NC)

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	Up to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Корпус клапана	Aluminium alloy
Дополнительная информация	Steuerluftanschluss G 1/8

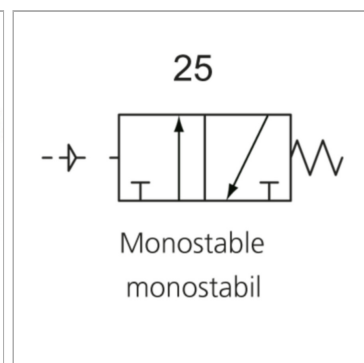

Информация о продукте

Соединение	G 1/8"
Подключение вентиляции	G 1/8
Расход пот.	750 l/min

Расход пот.	750 l/min
Номер схемы соединений	25
Типоразмер	200

Указания

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Control air port G 1/8