


Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Рабочее давление | 1.5 - 8 bar |
| Область температур | Up to +70 °C |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Корпус клапана | Aluminium alloy |
| Дополнительная информация | Steuerluftanschluss G 1/8 |

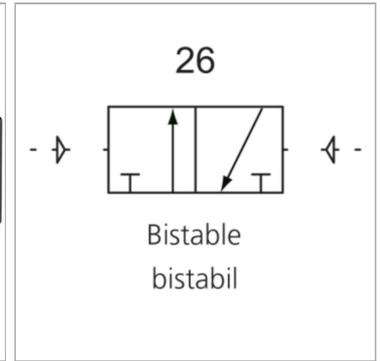

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Соединение | G 1/8" |
| Подключение вентиляции | G 1/8 |
| Расход пот. | 750 l/min |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Расход пот. | 750 l/min |
| Номер схемы соединений | 26 |
| Типоразмер | 200 |

Указания

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Control air port G 1/8