


Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	-20 °C to +70 °C
мин. рабочее давление	1,5 bar
Подключение к электросети	Connector Type B acc. to ISO 4400
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Степень защиты	IP 65
Корпус клапана	Aluminium alloy

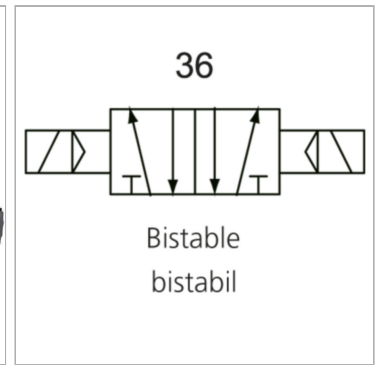

Информация о продукте

Соединение	G 1/4"
Подключение вентиляции	G 1/4
Расход пот.	1300 l/min
Управление	Bistabil

Управление	Bistabil
Номер схемы соединений	36
Напряжение	230 V, 50 Hz
Типоразмер	300

Указания

Прочие данные только по запросу.