


5/2-way valve, manually operated, with pushbutton, monostable, for panel mounting

Обновлено: 05.04.24

Характеристики

| | |
|----------------------------------|--|
| Рабочее давление | 0 - 10 bar |
| Область температур | -20 °C to +70 °C |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Корпус клапана | Aluminium alloy |

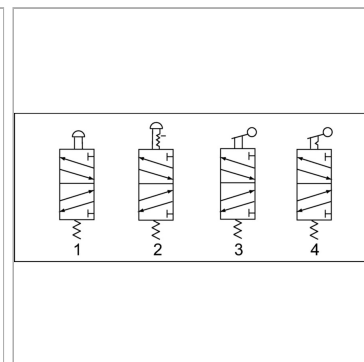

Информация о продукте

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Соединение | G 1/4" |
| Подключение вентиляции | G 1/8 |
| Расход пот. | 550 l/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Расход пот. | 550 l/min |
| Цвет рукоятки переключения | green |
| Номер схемы соединений | 1 |

Указания

Прочие данные только по запросу.