


### Характеристики

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Рабочее давление</b>          | 1.5 - 8 bar  |
| <b>Область температур</b>        | -20 °C to +70 °C   |
| <b>мин. рабочее давление</b>     | 1,5 bar  |
| <b>Подключение к электросети</b> | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| <b>Измерение расхода воздуха</b> | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| <b>Степень защиты</b>            | IP 65  |
| <b>Корпус клапана</b>            | Aluminium alloy  |

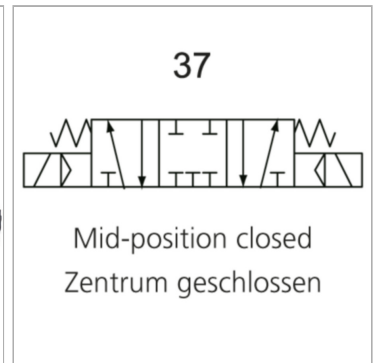

### Информация о продукте

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Соединение</b>             | G 1/4"    |
| <b>Подключение вентиляции</b> | G 1/4     |
| <b>Расход пот.</b>            | 950 l/min |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Номер схемы соединений</b> | 37           |
| <b>Напряжение</b>             | 230 V, 50 Hz |
| <b>Типоразмер</b>             | 300          |

### Указания

Прочие данные только по запросу.