K- 07 15 04 23

5/3-way pilot valve, mid-position closed

Обновлено: 04.27.24

Характеристики

Рабочее давление	1.5 - 8 bar
Область температур	Up to +70 °C
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Корпус клапана	Aluminium alloy
Дополнительная информация	Steuerluftanschluss G 1/8

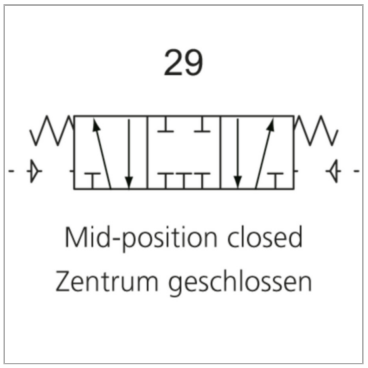

Информация о продукте

Соединение	G 1/8"	**Расход nom.**	550 l/min
Подключение вентиляции	G 1/8	**Номер схемы соединений**	29
Расход nom.	550 l/min	**Типоразмер**	200

Указания

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Control air port G 1/8

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua