


Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

Обновлено: 04.24.24

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Польный винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Дополнительная информация	NBR Lippendichtung O-Ring

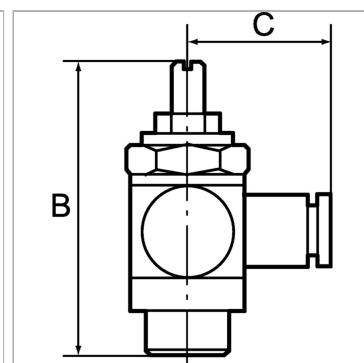

Информация о продукте

C	22.7 mm
Для шланга	6 mm
SW	14 mm

SW	14 mm
Резьба	G 1/8
B	32 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Дополнительная информация

NBR lip seal O-ring