


Bidirectional flow control valves, air restriction at both ends (»B«), plug-in connector

Характеристики

Рабочее давление	макс. 10 бар
Область температур	0 °C to +70 °C
Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт	Nickel-plated brass
Внутренние детали	Brass with a bare metal surface
Уплотнения (неотделимые)	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Дополнительная информация	NBR Lippendichtung O-Ring

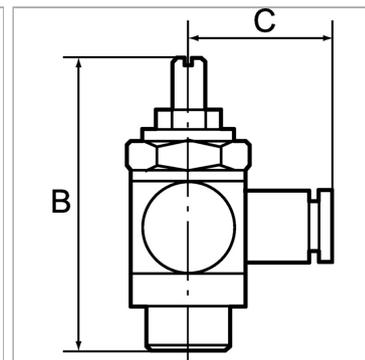

Информация о продукте

C	28.8 mm
Для шланга	10 mm
SW	20 mm

SW	20 mm
Резьба	G 3/8
B	50 mm

Указания

Прочие данные только по запросу.

Описание

For regulation of a cylinder piston speed at both ends and control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece for mounting directly. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Дополнительная информация

NBR lip seal O-ring