# K- 07 15 05 10

## Unidirectional flow control valves, incoming air restriction (»V«), quick-lock screw fitting

Обновлено: 04.29.24

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | макс. 10 бар |
| **Область температур** | 0 °C to +70 °C |
| **Полый винт, поворотный рычаг, регулировочный винт** | Nickel-plated brass |
| **Внутренние детали** | Brass with a bare metal surface |
| **Уплотнения (неотделимые)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |
| **Дополнительная информация** | NBR Lippendichtung O-Ring |

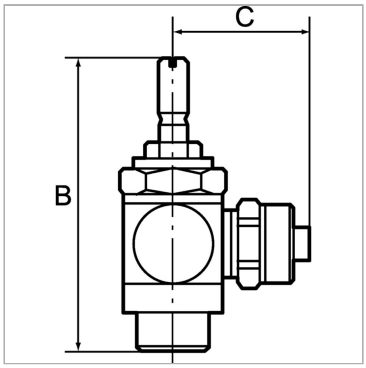


### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **C** | 18 mm | **SW** | 8 mm |
| **Для шланга** | 4 mm / 2,5 mm | **Резьба** | M 5 |
| **SW** | 8 mm | **B** | 38.9 mm |

### Указания

Прочие данные только по запросу.

### Описание

For fine regulation of a cylinder piston speed in the forward and return motion and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted. On the version with a knurled screw, the set volumetric flow rate can be locked with the hexagon nut to obtain a fixed setting.

### Дополнительная информация

NBR lip seal O-ring

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua